

INDICE

SERIE TEMPO LIBERO

GENERATORI SUPERSILENZIATI A BENZINA,
DA 850W A 4300W.
TECNOLOGIA INVERTER.

SERIE RESIDENZIALE DACIA

GENERATORI SUPERSILENZIATI A GASOLIO,
DA 7kVA A 17kVA.

SERIE WORX

GENERATORI SILENZIATI A BENZINA E A GASOLIO.
DA 6kVA A 28kVA.

SERIE CONSTRUCTION

GENERATORI SILENZIATI A GASOLIO.
DA 12kVA A 40kVA.

SERIE INDUSTRIALI

GENERATORI SILENZIATI A GASOLIO.
DA 30kVA A 650kVA.

SERIE OPEN HEAVY DUTY

GENERATORI APERTI A GASOLIO.
DA 15kVA A 650kVA.

SERIE PORTATILI PROFESSIONALI BENZINA

GENERATORI APERTI A BENZINA.
DA 3300W A 12kVA.

SERIE PORTATILI PROFESSIONALI DIESEL

GENERATORI APERTI A GASOLIO.
DA 3200W A 13.4kVA.

SERIE PORTATILI GDS

GENERATORI APERTI A BENZINA E A GASOLIO.
DA 2500W A 6500W.

SERIE ELETTRODO

SALDATRICI PORTATILI BENZINA E A GASOLIO.
DA 180A A 250A.

SERIE GAS

GENERATORI SILENZIATI A GAS (GPL/GAS
NATURALE).
DA 8.8kVA A 137kVA.

SERIE SPAZIO AGRICOLO

ALTERNATORI DA ATTACCARE AL TRATTORE, PER
SFRUTTARNE IL MOTORE E GENERARE ENERGIA
DA 13kVA A 90kVA.

SERIE SORGENTE

MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE, ACQUE
SPORCHE (TRASH) E AD ALTA PREVALENZA.

APPLICAZIONI VERSIONI SPECIALI

ACCESSORI

PROGRAM

FREE TIMES SERIES

SUPER SILENT GASOLINE GENERATORS.
FROM 850W TO 4300W.
INVERTER TECHNOLOGY.

RESIDENTIAL DACIA SERIES

SUPER SILENT DIESEL GENERATORS.
FROM 7kVA TO 17kVA.

WORX SERIES

SILENT GASOLINE AND DIESEL GENERATORS.
FROM 6kVA TO 28kVA.

CONSTRUCTION SERIES

SILENT DIESEL GENERATORS.
FROM 12kVA TO 40kVA.

INDUSTRIAL SERIES

SILENT DIESEL GENERATORS.
FROM 30kVA TO 650kVA.

OPEN HEAVY DUTY SERIES

OPEN DIESEL GENERATORS.
FROM 15kVA TO 650kVA.

PROFESSIONAL GASOLINE SERIES

OPEN GASOLINE GENERATORS.
FROM 3300W TO 12kVA.

PROFESSIONAL DIESEL SERIES

OPEN DIESEL GENERATORS.
FROM 3200W TO 13.4kVA.

DIY PORTABLE SERIES

OPEN GASOLINE AND DIESEL GENERATORS.
FROM 2500W TO 6500W.

ELECTRODE SERIES

GASOLINE AND DIESEL PORTABLE WELDERS.
FROM 180A TO 250A.

GAS SERIES

SILENT GAS (GPL/NATURAL GAS) GENERATORS.
FROM 8.8kVA TO 137kVA.

FARMING SPACE SERIES

ALTERNATORS TO BE CONNECTED TO THE
TRACTOR'S ENGINE TO GENERATE CURRENT.
FROM 13kVA TO 90kVA.

SOURCE SERIES

WATERPUMPS FOR CLEAR WATER,
TRASH AND HIGH PRESSURE.

APPLICATIONS SPECIAL VERSIONS

ACCESSORIES

◀ MICRO	4
◀ LIVING	5
◀ DAILY BULLDOG	6
◀ URBAN INFINITY IRON	8
◀ MASTER MAGNUM	10
◀ DUPLEX STAR MAJESTIC	13
◀ COMBIPLUS	16
◀ COMBIPLUS	17
◀ ZIP CLICK	18
◀ COMBIFLASH	19
◀ WHISPER BULLDOG MASTER	20
◀ LAND	22
	23
	24
	26

SERIE TEMPO LIBERO

FREE TIMES SERIES

4



R1100
R1700i

RG2800is
RG4300is



Modelli Micro da 850W a 4300W:

- Motore Benzina 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Super Silenziato
- Avviamento a Strappo (R1100, R1700i, RG2800is)
- Avviamento Elettrico (solo per RG4300is)
- Grado di Protezione: IP32
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Micro Models from 850W a 4300W:

- Gasoline Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Super Silent
- Recoil Starting (R1100, R1700i, RG2800is)
- Electrical Starting (only for RG4300is)
- Protection Degree: IP32
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	TIPO TYPE	230V	MOTORE ENGINE								L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
		max W	marca brand	modello brand	RPM		cm ³	l	h		L cm	W cm	H cm		
Micro R1100	AVR	850W	Subaru	EH09	3000	Benzina / Gasoline	85.8	4	4		47	29	42	25	91 / 66
Micro R1700i	Inverter	1650W	Subaru	EH09	3000	Benzina / Gasoline	85.8	4	4		47	29	42	19	91 / 66
Micro RG2800is	Inverter	2800W	Subaru	EX17	3000	Benzina / Gasoline	12.1	14	10		54	43	59	54	83 / 58
Micro RG4300is	Inverter	4300W	Subaru	EX27	3000	Benzina / Gasoline	18.6	16	6.6		58	53	62	74	87 / 62

LEGENDA: i inverter technology S versione silenziosa
LEGEND: i inverter technology S silent version

⌚ = Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

● = Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Tecnologia Inverter

(Modelli R1700i, RG2800is, RG4300is)

- Genera elettricità stabilizzata e a bassissima distorsione;
- Ideale per alimentare apparecchi a fotocellula, elettronici, computers, etc.;
- Peso dimezzato rispetto ai generatori tradizionali di pari potenza;
- Consente di variare i giri del motore in funzione del carico, dimezzando i consumi di carburante, la rumorosità, le emissioni di gas;
- Minori consumi, quindi maggiore durata della macchina.

Dotazione Standard:

- Serbatoio integrato;
- Voltmetro;
- Spia Allarme Olio;
- 2 Prese Schuko;
- Interruttore Termico;
- Morsetti Caricabatterie;
- Interruttore On/Off;
- Spia Presenza Rete;
- Uscita 12V (8.3A);
- Avviamento elettrico disponibile solo su RG4300is (batteria non inclusa).

Inverter Technology


(R1700i, RG2800is, RG4300is Models)

- High quality, stabilised electricity with very low distortion;
- Very good to power apparatus using photoelectric cells, electronic equipments, computers, etc.;
- Half weight then traditional generating sets with same power;
- It vary the prm of the engine according to the load applied, reducing fuel consumption, noise levels, exhaust gases;
- Half consumption means then longer life of the machine.

Standard Equipment:

- Inbuilt fuel tank;
- Voltmeter;
- Oil Alarm Led;
- 2 Schuko Sockets;
- Thermal Switch;
- Battery Charging Terminals;
- On/Off switch;
- Relay present Led;
- 12V Outlet (8.3A);
- Available only on RG4300is (battery not included).

QUADRO: PANEL:

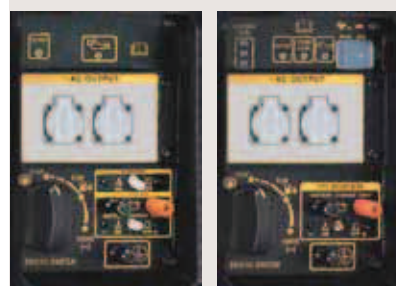

R1100

R1700i



RG2800is/ RG4300is



Modelli Living da 7kVA a 17kVA:

- Motore Diesel 3000 o 1500 rpm
- Raffreddato ad acqua
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Living Models from 7kVA to 17kVA:

- Diesel Engine 3000 or 1500 rpm
- Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

SERIE RESIDENZIALE DACIA

RESIDENTIAL DACIA SERIES

5



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE								L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max kW	max kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm ³		h		L cm	W cm	H cm		

Monofase - Single Phase 230V

Living RG9000LSM	9.2	-	Lombardini	LDW702	3000	diesel	686	76	26		106	59	144	480	93/68
Living RG14000LSM	13.6	-	Lombardini	LDW1003	3000	diesel	1028	76	20.5		106	59	144	500	93/68
Living RG7LSM	7.2	-	Lombardini	LDW1003	1500	diesel	1028	76	38		106	59	144	500	88/63

Trifase - Three Phase 400V

Living G11000LSM	3.4	11.5	Lombardini	LDW702	3000	diesel	686	76	26		106	59	144	480	93/68
Living G15000LSM	5.5	17	Lombardini	LDW1003	3000	diesel	1028	76	20.5		106	59	144	500	93/68
Living G9LSM	3.3	9	Lombardini	LDW1003	1500	diesel	1028	76	38		106	59	144	500	88/63

LEGENDA: RG monofase G trifase L Lombardini S versione silenziosa M avviamento manuale
LEGEND: single-phase three-phase

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

**QUADRO:
PANEL:****Dotazione Standard:**

- Serbatoio integrato 76 litri;
- Modelli Monofase: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Modelli Trifase: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Gancio centrale di sollevamento;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;

Standard Equipment:

- Inbuilt fuel tank 76 litres;
- Single Phase Models: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Three Phase models: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Central Lifting Hook;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;

SERIE WORX

WORX SERIES



LOMBARDINI

- Modelli Daily da 6kVA a 11kVA:**
- Motore Benzina o Diesel 3000 rpm
 - Raffreddato ad aria
 - Super Silenziato
 - Avviamento Elettrico
 - Grado di Protezione: IP33
 - Secondo normative CE per rumore e sicurezza
 - Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

- Daily Models from 6kVA to 11kVA:**
- Gasoline or Diesel Engine 3000 rpm
 - Air Cooled
 - Super Silent
 - Electrical Starting
 - Protection Degree: IP33
 - According to CE regulations for noise and safety
 - EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE											
	max kW	max kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm³			L cm	W cm	H cm	Kg	LWA / dBA @7m (●)
Monofase - Single Phase 230V														
Daily RG6100RSM	6	-	Subaru	EX40	3000	benz/gasoline	404	19	9	100,5	60,6	80.5	210	93/68
Daily RG6000LSM	5.5	-	Lombardini	15LD440	3000	diesel	440	19	13.6	100,5	60,6	80.5	222	93/68
Daily RG9000LSM	9	-	Lombardini	25LD425	3000	diesel	851	19	7.6	100,5	60,6	80.5	247	93/68
Trifase - Three Phase 400V														
Daily G8100RSM	5	8	Subaru	EX40	3000	benz/gasoline	404	19	9	100,5	60,6	80.5	212	93/68
Daily G7000LSM	5.5	7	Lombardini	15LD440	3000	diesel	440	19	13.6	100,5	60,6	80.5	224	96/68
Daily G11000LSM	6.5	11	Lombardini	25LD425	3000	diesel	851	19	7.6	100,5	60,6	80.5	250	93/68

LEGENDA: RG monofase single-phase G trifase three-phase L Lombardini S versione silenziosa silent version M avviamento manuale manual start = Autonomia al 75% del carico Autonomy at 75% load (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Serbatoio integrato 19 litri;
- Protezione Olio;
- Modelli Monofase: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Modelli Trifase: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Gancio Centrale di sollevamento;
- Scheda Protezione motore (solo su G9000, G11000: olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.

Standard Equipment:

- Inbuilt fuel tank 19 litres;
- Oil Protection;
- Single Phase Models: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Three Phase Models: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Starting Key;
- Battery;
- Central Lifting Hook;
- Engine Protection card (only on G9000, G11000: oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feet forklift compatible.

QUADRO:
PANEL:



Modelli Bulldog da 15kVA a 28kVA:

- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato ad acqua
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Bulldog Models from 15kVA to 28kVA:

- Diesel Engine 1500 rpm
- Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



LOMBARDINI

MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE							L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max kW	max kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm ³	l	h	L cm	W cm	H cm		

Monofase - Single Phase 230V

Bulldog RG 15LSM	13.2	-	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	95	28	180	70	95	550	94 / 69
Bulldog RG 20LSM	16.7	-	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	95	21.5	180	70	95	600	94 / 69

Trifase - Three Phase 400V

Bulldog G15LSM	5	16.7	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	95	28	180	70	95	550	94 / 69
Bulldog G20LSM	6.3	21	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	95	21.5	180	70	95	600	94 / 69
Bulldog G25LSM	9	28	Lombardini	LDW2204 T	1500	Diesel	2199	95	13.8	180	70	95	650	95 / 70

LEGENDA: RG monofase single-phase G trifase three-phase L Lombardini S versione silenziosa silent version M avviamento manuale manual start = Autonomia al 75% del carico Autonomy at 75% load (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO: PANEL:



Dotazione Standard:

- Serbatoio integrato 95 litri;
- Alternatore Compound per modelli Trifase, a Condensatore per modelli Monofase;
- Modelli Monofase: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Modelli Trifase: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- 4 ganci di sollevamento agli angoli;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Sportello protezione quadro.

Standard Equipment:

- Inbuilt fuel tank 95 litres;
- Compound Alternator on Three phase models, Condenser on Single phase models;
- Single Phase Models: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Three Phase models: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1 schuko;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- 4 lifting hooks;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Panel with protective door.

MADE IN ITALY

GENMAC
POWER PRODUCTS

8 SERIE CONSTRUCTION CONSTRUCTION SERIES



LOMBARDINI

Modelli Urban da 12kVA a 17kVA:

- Motore Diesel 3000 rpm
- Raffreddato ad acqua o aria
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Urban Models from 12kVA to 17kVA:

- Motore Diesel 3000 rpm
- Air or Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE											
	max kW	max kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm³			L cm	W cm	H cm	Kg	LWA / dBA @7m (●)
Monofase - Single Phase 230V														
Urban RG12000LSM	12	-	Lombardini	12LD477	3000	Diesel	954	50	15	126	76	112	350	97 / 72
Urban RG14000LSM	13.6	-	Lombardini	LDW1003	3000	Diesel	1028	50	13.5	149	76	112	400	97 / 72
Trifase - Three Phase 400V														
Urban G15000LSM	5	15	Lombardini	12LD477	3000	Diesel	954	50	15	126	76	112	350	97 / 72
Urban G17000LSM	5.5	17	Lombardini	LDW1003	3000	Diesel	1028	50	13.5	149	76	112	400	97 / 72
LEGENDA: RG monofase G trifase L Lombardini S versione silenziosa M avviamento manuale  = Autonomia al 75% del carico (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/														
LEGEND: single-phase three-phase														

LEGENDA: RG monofase G trifase L Lombardini S versione silenziosa M avviamento manuale = Autonomia al 75% del carico (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
LEGEND: single-phase three-phase silent version manual start Autonomy at 75% load Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Alternatore Compound per modelli Trifase, a Condensatore per modelli Monofase;
- Serbatoio integrato 50 litri;
- Vasca di raccolta liquidi;
- Modelli Monofase: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 230V;
- Modelli Trifase: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 63A 400V, 1x CEE 63A 230V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Gancio di sollevamento centrale;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche;

Standard Equipment:

- Compound Alternator on Three phase models, Condenser on Single phase models;
- Inbuilt fuel tank 50 litres;
- Dripping Tray;
- Single phase Models: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 230V;
- Three phase Models: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 63A 400V, 1x CEE 63A 230V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Central Lifting Hook;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger)
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible.

QUADRO: PANEL:



Modelli Infinity e Iron da 15kVA a 40kVA:


- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Infinity and Iron Models from 15kVA to 40kVA:

- Diesel Engine 1500 rpm
- Liquid Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

Serie Disponibile in Versione "W" da 95LWA
This Series is Available in "W" version 95LWA


APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

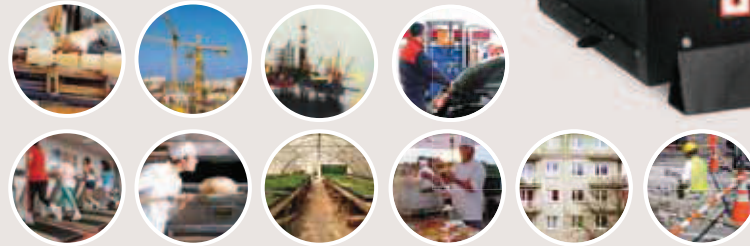

MODELLO MODEL	400V	400V	MOTORE ENGINE							L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm³	l	h	L cm	W cm	H cm		
Infinity G16LSM	16.7	15	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	50	14.7	175	80	120	550	94 / 69
Infinity G20LSM	21	19	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	50	11.4	175	80	120	600	94 / 69
Iron G30DSM	33	30	Deutz	F4M2011	1500	Diesel	3110	100	18	193	90	128	855	91 / 66
Iron G40DSM	44	40	Deutz	BF4M2011	1500	Diesel	3110	100	14	193	90	128	885	91 / 66

LEGENDA: L Lombardini D Deutz S versione silenziosa M avviamento manuale
LEGEND: = Autonomia al 75% del carico Autonomy at 75% load (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO:
PANEL:

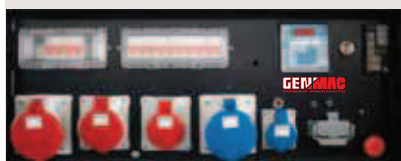

Dotazione Standard:

- Alternatore con AVR, senza spazzole;
- Serbatoio integrato;
- Vasca di raccolta liquidi;
- Prese: 1 CEE 16A 400V, 1 CEE 32A 400V, 1 CEE 63A 400V, 1 CEE 63A 230V, 1 schuko;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Gancio di sollevamento centrale;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.

Standard Equipment:

- Alternator with AVR, brushless;
- Inbuilt fuel tank;
- Dripping Tray;
- Sockets: 1 CEE 16A 400V, 1 CEE 32A 400V, 1 CEE 63A 400V, 1 CEE 63A 230V, 1 schuko;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Central Lifting Hook;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger)
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible.




Modelli Master da 30kVA a 250kVA:

- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE
- I motori Deutz e il motore John Deere modello 6068HFU74 sono conformi alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Master Models from 30kVA to 250kVA:

- Diesel Engine 1500 rpm
- Liquid Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- Deutz engines and John Deere's engine model 6068HFU74 are EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:


MODELLO MODEL	400V	400V	MOTORE ENGINE								L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L cm	W cm	H cm		
Master G30DSM	33	30	Deutz	F4M2011	1500	Diesel	4	3110	120	22	225	93	176	1130	93/68
Master G40DSM	44	40	Deutz	BF4M2011	1500	Diesel	4	3110	120	17	225	93	176	1297	91/66
Master G60DSM	66	60	Deutz	BF4M2011C	1500	Diesel	4	3110	120	12	225	93	176	1359	95/70
Master G76DSM	81	76	Deutz	BF4M2012 C	1500	Diesel	4	4040	270	22	299	93	176	1500	96/71
Master G105DSM	115	106	Deutz	BF4M1013EC	1500	Diesel	4	4800	270	15.5	299	93	176	1685	96/71
Master G130DSM	143	130	Deutz	BF4M1013FC	1500	Diesel	4	4764	270	13	299	93	176	1719	96/71
Master G150DSM	165	150	Deutz	BF6M1013EC	1500	Diesel	6	7150	370	14.5	350	124	200	2090	92/67
Master G200DSM	220	205	Deutz	BF6M1013FCG3	1500	Diesel	6	7150	370	10.3	350	124	200	2225	92/67
Master G250DSM	275	250	Deutz	TCD2013L064V	1500	Diesel	6	7146	370	9	350	124	200	2255	92/67

LEGENDA: **D** Deutz **S** versione silenziosa
LEGEND: **S** silent version **M** avviamento manuale
manual start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Alternatore con AVR, senza spazzole;
- Serbatoio integrato varie misure;
- Fino a 40kVA: CEE 63A 400V, 1 CEE 63A 230V - da 60kVA e oltre: morsettiera;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro con Selettore voltmetrico;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Strumento livello carburante;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche;
- La cofanatura permette la sovrapposizione di 2 unità.

Standard Equipment:

- Alternator with AVR, brushless;
- Inbuilt fuel tank different sizes;
- Up to 40kVA: CEE 63A 400V, 1 CEE 63A 230V - from 60kVA and up: power terminal board;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter with Selector switch;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger)
- Fuel level gauge;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible;
- Canopy allow to overstack 2 units.

**QUADRO:
PANEL:**




30 ÷ 60 kVA Deutz / John Deere

76 ÷ 130 kVA Deutz
70 ÷ 150 kVA John Deere

150 ÷ 250 kVA Deutz
200 ÷ 250 kVA John Deere



MODELLO MODEL	400V		MOTORE ENGINE		RPM		cilindri cylinders	cm ³							
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand							L cm	W cm	H cm	Kg	LWA / dBA @7m (●)
Master G30JSM	33	30	John Deere	3029DF128	1500	Diesel	3	2900	120	23	225	93	176	1126	96/71
Master G40JSM	44	40	John Deere	3029TF158	1500	Diesel	3	2900	120	15.5	225	93	176	1297	96/71
Master G60JSM	66	60	John Deere	4039TF008	1500	Diesel	4	3900	120	11.5	225	93	176	1359	96/71
Master G70JSM	78	70	John Deere	4045TF158	1500	Diesel	4	4500	270	22.5	225	93	176	1390	97/72
Master G85JSM	92	83	John Deere	4045TF258	1500	Diesel	4	4500	270	16.1	235	93	176	1448	97/72
Master G105JSM	117	105	John Deere	6068TF158	1500	Diesel	6	6800	270	15.9	299	93	176	1685	97/72
Master G125JSM	135	121	John Deere	6068TF258	1500	Diesel	6	6800	270	13	299	93	176	1719	97/72
Master G150JSM	169	154	John Deere	6068HF158	1500	Diesel	6	6800	270	10.2	299	93	191	1850	97/72
Master G200JSM	225	201	John Deere	6068HFU74	1500	Diesel	6	6800	370	12	350	124	200	2225	92/67
Master G250JSM	280	255	John Deere	6081HF001	1500	Diesel	6	8100	370	9	350	124	200	2255	92/67

LEGENDA: J John Deere S versione silenziosa silent version M avviamento manuale manual start
 = Autonomia al 75% del carico Autonomy at 75% load (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO:
PANEL:



Dotazione Standard:

- Alternatore con AVR, senza spazzole;
- Serbatoio integrato varie misure;
- Fino a 40kVA: CEE 63A 400V, 1 CEE 63A 230V - da 60kVA e oltre: morsetteria;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro con Selettore voltmetrico;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Strumento livello carburante;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche;
- La cofanatura permette la sovrapposizione di 2 unità;

Standard Equipment:

- Alternator with AVR, brushless;
- Inbuilt fuel tank different sizes;
- Up to 40kVA: CEE 63A 400V, 1 CEE 63A 230V - from 60kVA and up: power terminal board;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter with Selector switch;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Fuel level gauge;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible;
- Canopy allow to overstack 2 units;





Modelli Magnum da 300kVA a 650kVA:

- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Magnum Models from 300kVA to 650kVA:

- Diesel Engine 1500 rpm
- Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	400V	400V	MOTORE ENGINE								L W H			Kg
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L cm	W cm	H cm	
Magnum G325VSA	358	326	VOLVO	TAD941GE	1500	Diesel	6	9600	120	2.3	400	130	240	4000
Magnum G400VSA	450	400	VOLVO	TAD 1242 GE	1500	Diesel	6	12130	120	2.3	400	130	240	4730
Magnum G500VSA	556	505	VOLVO	TAD1641 GE	1500	Diesel	6	12130	120	1.6	450	184	254	6150
Magnum G630VSA	700	630	VOLVO	TWD1643GE	1500	Diesel	6	1612	120	1.3	450	184	254	5750
Magnum G300PSA	330	300	PERKINS	2306CE14TAG2	1500	Diesel	6	14600	120	1	400	130	240	4050
Magnum G400PSA	450	400	PERKINS	2306CE14TAG3	1500	Diesel	6	14600	120	1.9	400	130	240	4300
Magnum G500PSA	550	500	PERKINS	2506C-E15TAG2	1500	Diesel	6	15200	120	1.5	450	184	254	5200
Magnum G600PSA	650	591	PERKINS	2806C-E18TAG1A	1500	Diesel	6	18130	120	1.3	450	184	254	5800
Magnum G650PSA	700	650	PERKINS	2806A-E18TAG2	1500	Diesel	6	18130	120	1.2	450	184	254	5800

LEGENDA: P Perkins S versione silenziosa A con centralina
LEGEND: silent version controller on board

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

Dotazione Standard:

- Alternatore con AVR;
- Serbatoio integrato varie misure;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Wizard Controller (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche;
- Gancio centrale di sollevamento.

Standard Equipment:

- Alternator with AVR;
- Inbuilt fuel tank different sizes;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequencymeter;
- Starting Key;
- Battery;
- Wizard Controller (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger)
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible;
- Central lifting hook.

QUADRO:

PANEL:



Modelli Duplex da 15kVA a 40kVA:

- Motore Diesel 3000 o 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per la sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Duplex Models from 15kVA to 40kVA:

- Diesel Engine 3000 or 1500 rpm
- Liquid Cooled
- Electrical Start
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

SERIE OPEN HEAVY DUTY

OPEN HEAVY DUTY SERIES 13

**APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:**

MODELLO MODEL	400V	400V	MOTORE ENGINE								L W H			Kg
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L cm	W cm	H cm	
Duplex G17000LOM	17	15	Lombardini	LDW1003	3000	Diesel	3	1028	100	28	160	68	100	325
Duplex G16LOM	16.7	15	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	3	1649	100	28.6	160	68	100	380
Duplex G20LOM	21	19	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	4	2199	100	23	160	68	100	430
Duplex G30DOM	33	30	Deutz	F4M2011	1500	Diesel	4	3110	100	18	170	68	110	550
Duplex G40DOM	44	40	Deutz	BF4M2011	1500	Diesel	4	3110	100	14	170	68	110	625
Duplex G30JOM	33	30	John Deere	3029DF128	1500	Diesel	3	2900	100	19	160	68	195	640
Duplex G40JOM	44	40	John Deere	3029TF158	1500	Diesel	3	3900	100	13	160	68	195	705

LEGENDA: L Lombardini D Deutz J John Deere O versione aperta open

M avviamento manuale manual start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

**QUADRO:
PANEL:****Dotazione Standard:**

- Alternatore con AVR solo su modelli 30 kVA e 40 kVA;
- Alternatore COMPOUND su modelli 15 kVA e 19 kVA;
- Serbatoio integrato varie misure;
- Prese: 1 CEE 16A 230V, 1 CEE 32A 230V, 1 CEE 32A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Strumento livello carburante;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.

Standard Equipment:

- Alternator with AVR on 30 kVA and 40 kVA models only;
- Alternator COMPOUND on 15 kVA and 19 kVA models;
- Inbuilt fuel tank different sizes;
- Sockets: 1 CEE 16A 230V, 1 CEE 32A 230V, 1 CEE 32A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Fuel level gauge;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible.



SERIE OPEN HEAVY DUTY


OPEN HEAVY DUTY SERIES



- Modelli Star da 60kVA a 250kVA
- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per la sicurezza

- Star Models from 60kVA to 250kVA
- Diesel Engine 1500 rpm
- Liquid Cooled
- Electrical Start
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for safety

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	400V	400V	MOTORE ENGINE											
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand	RPM		cilindri cylinders	cm³			L cm	W cm	H cm	Kg
Star G60DOM	66	60	Deutz	BF4M2011C	1500	Diesel	4	4038	120	12	225	93	155	1072
Star G76DOM	81	76	Deutz	BF4M2012C	1500	Diesel	4	4040	270	22	225	93	155	1144
Star G105DOM	115	106	Deutz	BF4M1013EC	1500	Diesel	4	4800	270	15.5	225	93	162	1330
Star G130DOM	143	130	Deutz	BF4M1013FC	1500	Diesel	4	4764	270	13	225	93	168	1365
Star G150DOM	165	150	Deutz	BF6M1013EC	1500	Diesel	6	7150	370	14.5	350	120	203	1650
Star G200DOM	220	205	Deutz	BF6M1013FCG3	1500	Diesel	6	7150	370	10.3	350	120	203	1785
Star G250DOM	275	250	Deutz	TCD2013L064V	1500	Diesel	6	11906	370	9	350	120	203	1815
Star G60JOM	66	60	John Deere	4039TF008	1500	Diesel	4	3900	120	11.5	225	93	155	1072
Star G70JOM	78	70	John Deere	4045TF158	1500	Diesel	4	4500	270	22.5	225	93	155	1080
Star G85JOM	92	83	John Deere	4045TF258	1500	Diesel	4	4500	270	16.1	225	93	155	1161
Star G105JOM	117	105	John Deere	6068TF158	1500	Diesel	6	6800	270	15.9	225	93	165	1330
Star G125JOM	135	121	John Deere	6068TF258	1500	Diesel	6	6800	270	13	225	93	165	1364
Star G150JOM	169	154	John Deere	6068HF158	1500	Diesel	6	6800	270	10.2	233	93	172	1473
Star G200JOM	225	201	John Deere	6068HFU74	1500	Diesel	6	6800	370	12	350	120	203	1785
Star G250JOM	295	255	John Deere	6081 HF 001	1500	Diesel	6	8100	370	9	350	120	203	1815

LEGENDA: J John Deere D Deutz O versione aperta open M avviamento manuale manual start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

Dotazione Standard:

- Alternatore con AVR, senza spazzole;
- Serbatoio integrato varie misure;
- Morsettiera;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Strumento livello carburante;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.

Standard Equipment:

- Alternator with AVR, brushless;
- Inbuilt fuel tank different sizes;
- Power terminal board;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequencymeter;
- Starting Key;
- Battery;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Fuel level gauge;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible.

QUADRO:
PANEL:



Modelli Majestic da 30kVA a 250kVA:

- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Majestic Models from 300kVA to 630kVA:

- Diesel Engine 1500 rpm
- Water Cooled
- Electrical Start
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations
- EU 2002-88 Emission standards compliant

SERIE OPEN HEAVY DUTY

OPEN HEAVY DUTY SERIES 15



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



VOLVO

Perkins

MODELLO MODEL	400V	400V	MOTORE ENGINE									L W H			Kg
	max kVA	cont. kVA	marca brand	modello brand	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h		L cm	W cm	H cm	
Majestic G325VOA	358	326	VOLVO	TAD941GE	1500	Diesel	6	9600	120	2.3		400	130	240	4000
Majestic G400VOA	450	400	VOLVO	TAD 1242 GE	1500	Diesel	6	12130	120	2.3		400	130	240	4730
Majestic G500VOA	556	505	VOLVO	TAD1641 GE	1500	Diesel	6	12130	120	1.6		450	184	254	6150
Majestic G630VOA	700	630	VOLVO	TWD1643GE	1500	Diesel	6	1612	120	1.3		450	184	254	5750
Majestic G300POA	330	300	PERKINS	2306CE14TAG2	1500	Diesel	6	14600	120	1		400	130	240	4050
Majestic G400POA	450	400	PERKINS	2306CE14TAG3	1500	Diesel	6	14600	120	1.9		400	130	240	4300
Majestic G500POA	550	500	PERKINS	2506C-E15TAG2	1500	Diesel	6	15200	120	1.5		450	184	254	5200
Majestic G600POA	650	591	PERKINS	2806C-E18TAG1A	1500	Diesel	6	18130	120	1.3		450	184	254	5800
Majestic G650POA	700	650	PERKINS	2806A-E18TAG2	1500	Diesel	6	18130	120	1.2		450	184	254	5800

LEGENDA: **P** Perkins **V** Volvo **O** versione aperta
LEGEND: **P** Perkins **V** Volvo **O** open

A con centralina
controller on board

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

QUADRO:
PANEL:



Dotazione Standard:

- Alternatore con AVR;
- Serbatoio integrato varie misure;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Wizard Controller (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;

Standard Equipment:

- Alternator with AVR;
- Inbuilt fuel tank different sizes;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Wizard Controller (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;

MADE IN ITALY

GENMAC
POWER PRODUCTS



Combiplus
5200R/5500R/7300R
/7900R



Combiplus
10000RE/12000R

Modelli Combiplus da 3300W a 12KVA:

- Motore Benzina 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Avviamento a Strappo o Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Combiplus Models from 3300W to 12KVA:

- Gasoline Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Recoil or Electrical Starting
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE											
	max W	max kVA	marca brand	modello brand	RPM	cm³	l			L cm	W cm	H cm	Kg	LWA / dBA @7m (●)
Monofase - Single Phase 230V														
Combiplus 4200R	3300	-	Subaru	EX21	3000	211	19	17.3		65	47	54	53	96 / 71
Combiplus 5200R	4400	-	Subaru	EX27	3000	265	19	12.6		75	52	59	68	96 / 71
Combiplus 7300R	6500	-	Subaru	EX40	3000	404	19	9		81	55	68	85	96 / 71
Combiplus 10000RE	10000	-	Subaru	EH65	3000	653	19	5.2		87	62	69	135	n.a.*
Trifase - Three Phase 400V														
Combiplus 5500R	1800	5.5	Subaru	EX27	3000	265	19	12.6		75	52	59	70	96 / 71
Combiplus 7900R	5000	8	Subaru	EX40	3000	404	19	9		81	55	68	98	96 / 71
Combiplus 12000RE	4000	12	Subaru	EH65	3000	653	19	5.2		87	62	69	148	n.a.*

LEGENDA: R Subaru E avviamento elettrico
LEGEND: electric Start

⌚ = Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Serbatoio a bordo da 19 litri;
- Protezione olio;
- Modello 4200R: 2 Prese Schuko;
- Modelli 5200R/7300R/10000RE: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- Modelli 5500R/7900R/12000RE: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- Modello 10000RE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- Modello 12000RE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore (tranne su 4200R);
- Voltmetro;
- Interruttore On/Off;
- Avviamento Elettrico e batteria standard su 10000RE/12000RE (optional sugli altri modelli, non disponibile per 4200R).


Standard Equipment:

- On board fuel tank 19 litres;
- Oil protection;
- 4200R model: 2 Prese Schuko;
- 5200R/7300R/10000RE models: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- 5500R/7900R/12000RE models: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- 10000RE model: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- 12000RE model: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter (except on 4200R);
- Voltmeter;
- On/Off switch;
- Electrical Starting and battery standard on 10000RE/12000RE (optional on the other models, not available for 4200R).


* = il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE

* = the noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE


**QUADRO:
PANEL:**



4200R



5200R / 7300R / 10000RE



5500R / 7900R / 12000RE

Modelli Combiplus da 3200W a 13.4KVA:

- Motore Diesel 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Modelli Combiplus da 3200W a 13.4KVA:

- Diesel Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Electrical Starting
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

SERIE PORTATILI PROFESSIONALI DIESEL

PROFESSIONAL DIESEL PORTABLES SERIES

17

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

**Combiplus
3700LE/5700LE
6700LE**



**Combiplus
9100LE/11100LE**



**Combiplus
10100LE/13100LE**



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE										
	max W	max kVA	marca brand	modello brand	RPM	cm³	l 	h 	L cm	W cm	H cm	Kg	LWA / dBA @7m (●)
Monofase - Single Phase 230V													
Combiplus 3700LE	3200	-	Lombardini	15LD315	3000	315	19	21	81	55	68	80	n.a.*
Combiplus 5700LE	5500	-	Lombardini	15LD440	3000	440	19	13.6	81	55	68	95	n.a.*
Combiplus 9100LE	9800	-	Lombardini	25LD425/2	3000	851	19	7.6	87	62	69	165	n.a.*
Combiplus 10100LE	11900	-	Lombardini	12LD477/2	3000	954	39	11.8	100	56	90	195	n.a.*
Monofase - Single Phase 230V													
Combiplus 6700LE	5000	7	Lombardini	15LD440	3000	440	19	13.6	81	55	68	103	n.a.*
Combiplus 11100LE	4000	12.2	Lombardini	25LD425/2	3000	851	19	7.6	87	62	69	180	n.a.*
Combiplus 13100LE	4500	15	Lombardini	12LD477/2	3000	954	39	11.8	100	56	90	210	n.a.*

LEGENDA: L Lombardini E avviamento elettrico
LEGEND: electric Start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

**QUADRO:
PANEL:**

3700LE/5700LE / 9100LE



6700LE / 11100LE



10100LE / 13500LE

Dotazione Standard:

- Serbatoio a bordo da 19 litri (39 l. su 10100LE/13100LE);
- Spia Allarme Olio;
- Modelli 3700LE/5700LE: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- Modello 6700LE: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- Modelli 9100LE/10100LE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- Modelli 11100LE/13100LE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Interruttore On/Off;
- Avviamento elettrico;
- Batteria.

* = il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE

Standard Equipment:

- On board fuel tank 19 litres (39 l. on 10100LE/13100LE);
- Oil Alarm Led;
- 3700LE/5700LE models: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- 6700LE model: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- 9100LE/10100LE models: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- 11100LE/13100LE models: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- On/Off switch;
- Electrical starting;
- Battery.

* = the noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE





Zip 2500R
Click 3500R



Click
5000R/7300R/3000L/5000L



Modelli Zip e Click da 2500W a 6500W:

- Motore Benzina 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Avviamento a strappo
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Zip and Click Models from 2500W to 6500W:

- Gasoline Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Recoil Starting
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V	MOTORE ENGINE				cm ³	l	h	L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
		max W	marca brand	modello brand	RPM				L cm	W cm	H cm		
Zip 2500R		2500	Subaru	EX17	3000	benzina / gasoline	3.6	4	60	39.5	44.5	36	96 / 71
Click 3500R		3300	Subaru	EX21	3000	benzina / gasoline	3.6	3.3	60	39.5	44.5	40	96 / 71
Click 5000R		4400	Subaru	EX27	3000	benzina / gasoline	19	12.6	74.5	52	59	65	96 / 71
Click 7300R		6500	Subaru	EX40	3000	benzina / gasoline	19	9	81	55	68	85	96 / 71
Click 3000L		3200	Lombardini	15LD315	3000	diesel	19	21	81	55	68	80	n.a.*
Click 5000L		5600	Lombardini	15LD440	3000	diesel	19	13.6	81	55	68	95	n.a.*

LEGENDA: R Subaru L Lombardini
LEGEND:

⌚ = Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Serbatoio a bordo;
- Sicurezza Olio;
- Modelli 2500R/3500R/5000R: 2x Schuko;
- Modelli Click 7300R: 1x Schuko, 1x CEE 16A 230V;
- Modelli 3000L/5000L: 2x CEE 16A 230V;
- Interruttore Termico;

Standard Equipment:

- On board fuel tank;
- Oil Protection;
- 2500R/3500R/5000R models: 2x Schuko;
- Click 7300R models: 1x Schuko, 1x CEE 16A 230V;
- 3000L/5000L models: 2x CEE 16A 230V;
- Thermal Switch;

QUADRO: PANEL:



2500R / 3500R / 5000R



7300R



3000L / 5000L

Modelli Combiflash da 200A a 250A:

- Motore Benzina o Diesel 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Avviamento a strappo o elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Combiflash Models from 200A to 250A:

- Gasoline or Diesel Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Recoil or Electrical Starting
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

SERIE ELETTRODO

ELECTRODE SERIES 19

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



**Combiflash
201R/181LE**



**Combiflash
221R**



**Combiflash
250LE**



SUBARU



LOMBARDINI

MODELLO MODEL	tensione a carico V operating voltage V	corrente saldatura A welding current A	servizio A duty A	potenza max generatore max power generator	MOTORE ENGINE										
					marca brand	modello brand				L cm	W cm	H cm	Kg	LWA / dBA @7m (●)	
Monofase - Single Phase 230V / Corrente Alternata - AC Alternate Current															
Combiflash 201R	22.4 - 25.4	60 - 135	200 - 35% 180 - 60%	6200 W	Subaru	EX40	benz./gasol.	19	9	81	55	68	83	96 / 71	
Combiflash 181LE	22.4 - 25.4	60 - 135	180 - 35% 125 - 60%	5000 W	Lombardini	15LD440	diesel	19	13.6	81	55	68	115	n.a.*	
Trifase - Three Phase 400V / Corrente Continua - DC Direct Current															
Combiflash 221R	21.5 - 28.8	40 - 220	220 - 35% 170 - 60%	6.5KVA 400V 3.5KW 230V	Subaru	EX40	benz./gasol.	19	9	81	55	68	87	96 / 71	
Combiflash 250LE	21.2 - 32	30 - 250	250 - 35% 200 - 60%	9KVA 400V 3.5KW 230V	Lombardini	25LD425	diesel	19	7.6	87	62	69	200	n.a.*	

LEGENDA: R Subaru
LEGEND:

L Lombardini

E avviamento elettrico
electric Start



= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO:
PANEL:



200R / 201R / 181LE



220R / 221R



250LE

Dotazione Standard:

- Serbatoio a bordo 19 litri;
- Sicurezza Olio;
- Modelli 201R/181LE: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- Modelli 221R: 1x CEE 16A 400V, 1x Schuko;
- Modello 250LE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Avviamento Elettrico e batteria standard su 181LE/250LE (optional sugli altri modelli).

Standard Equipment:

- On board fuel tank 19 litres;
- Oil Protection;
- 201R/181LE Models: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- 221R Models: 1x CEE 16A 230V, 1x Schuko;
- 250LE Model: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Electrical Starting and battery standard on 181LE/250LE (optional on the other models).



GENMAC
POWER PRODUCTS



POWERTRAIN
Industrial Engines

KOHLER.

Modelli Whisper e Bulldog da 8kVA a 20kVA:

- Motore 3000 o 1500 rpm
- Raffreddato ad acqua
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza

Whisper and Bulldog models from 8kVA to 20kVA:

- Engine: 3000 or 1500 rpm
- Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	max power METANO-NAT. GAS		max power GPL-LPG		MOTORE ENGINE			METANO NAT. GAS	GPL LPG					
	230V kW	400V kVA	230V kW	400V kVA	marca brand	modello brand	RPM	 h	 h	L cm	W cm	H cm	Kg	LWA / dBA @7m (●)
Monofase - Single Phase 230V														
WHISPER RG10000KSA	8.8	-	9.8	-	Kohler	CH730	3000	3.3 m3/h	5.2 l / h	110	54	93	247	97/72
BULLDOG RG13GSA	12	-	13.6	-	GM	1.6L	1500	4.7 m3/h	7.4 l/h	180	70	95	550	97/72
Trifase - Three Phase 400V														
WHISPER G12000KSA	3.6	11	4	12.2	Kohler	CH730	3000	3.3 m3/h	5.2 l/h	110	54	93	255	97/72
BULLDOG G17GSA	5	15	5.6	17	GM	1.6L	1500	4.7 m3/h	7.4 l/h	180	70	95	600	97/72
LEGENDA: RG monofase G General Motors S versione silenziosa A con centralina LEGEND: single-phase L Lombardini silent version controller on board  = Autonomia al 75% del carico (●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE Autonomy at 75% load Tested value, noise level according to 2000/14/CE														

Dotazione Standard:

- Morsettiera prelevamento potenza;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- 4 Ganci di sollevamento;
- Centralina TE806 (modelli monofase) / TE805 (modelli trifase): protezione pressione olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;

Standard Equipment:

- Power terminal Board;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Starting Key;
- Battery;
- 4 Lifting Hooks;
- Controller TE806 (singlephase models) / TE805 (threephase models): oil pressure protection, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;

QUADRO: PANEL:



Prima di acquistare un Gruppo Elettrogeno a Gas consigliamo di contattare il nostro Ufficio Tecnico per valutare correttamente le caratteristiche degli impianti

Before purchasing a gas generator contact our Technical Department for a correct evaluation of your installation.

Modelli Master Gas da 30kVA a 137kVA:

- Motore 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE

Master Models from 30kVA to 137kVA:

- Engine 1500 rpm
- Liquid Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety

Disponibile anche versione Aperta.
Open Version Available.

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

POWERTRAIN
Industrial Engines

MODELLO MODEL	METANO NAT. GAS	GPL LPG	MOTORE ENGINE			METANO NAT. GAS	GPL LPG	L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	400V max power kVA	400V max power kVA	marca brand	modello brand	RPM	h	h	L cm	W cm	H cm		
Master G30GSA	25	27.5	GM	3.0 L	1500	5.7 m3/h	10.73 l/h	225	93	160	1126	97/72
Master G40GSA	37.5	41.3	GM	4.3 L	1500	9.7 m3/h	15.54 l/h	300	93	160	1297	97/72
Master G60GSA	62.5	68.8	GM	5.7 L	1500	14.4 m3/h	21.46 l/h	300	93	160	1359	97/72
Master G85GSA	82.5	90.8	GM	8.1 L	1500	17.9 m3/h	25.16 l/h	300	93	160	1500	97/72
Master G105GSA	106.3	116.9	GM	8.1 L	1500	21.9 m3/h	29.6 l/h	300	93	160	1695	97/72
Master G130GSA	123.8	137.5	GM	8.1 L	1500	29 m3/h	40.33 l/h	300	93	160	1719	97/72

LEGENDA:
LEGEND:

G General Motors **S** versione silenziosa
silent version

A con centralina
controller on board

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

**QUADRO:
PANEL:****Dotazione Standard:**

- Alternatore con AVR;
- Morsettiera prelevamento potenza;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Centralina TE806 (modelli monofase) / TE805 (modelli trifase): protezione pressione olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche;
- La cofanatura permette la sovrapposizione di 2 unità;


Standard Equipment:

- Alternator with AVR;
- Power terminal Board;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Controller TE806 (singlephase models) / TE805 (threephase models): oil pressure protection, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Base frame with lifting feets forklift compatible;
- Canopy allow to overstack 2 units;

Prima di acquistare un Gruppo Elettrogeno a Gas consigliamo di contattare il nostro Ufficio Tecnico per valutare correttamente le caratteristiche degli impianti

Before purchasing a gas generator contact our Technical Department for a correct evaluation of your installation.

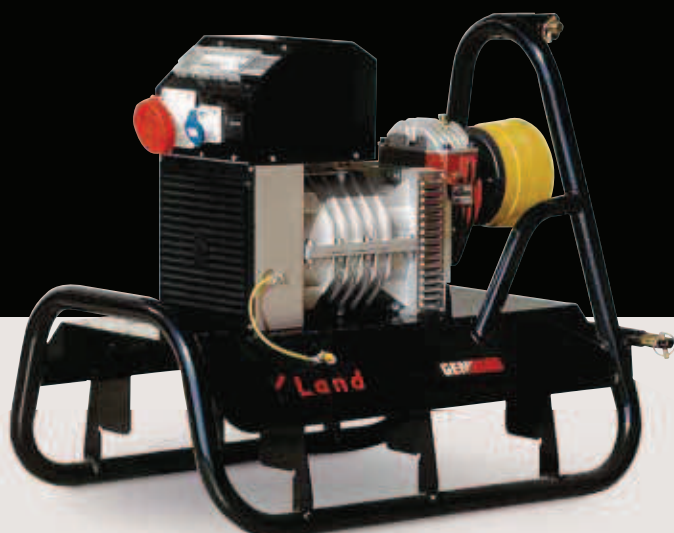

**Modelli Land da 13kVA a 90kVA:**

- Alternatori con moltiplicatore e attacco a tre punti per applicazione a cardano
- Grado di Protezione: IP23
- Moltiplicatore a bagno d'olio completo di protezione antinfortunistica
- Secondo normative CE

Land Models from 13kVA to 90kVA:

- Alternators with Multipliers and three-points connection for cardan shaft application
- Protection Degree: IP23
- Oil-bath gearbox complete with user protection
- According to CE regulations

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

MODELLO MODEL	230V	400V	ALTERNATORE ALTERNATOR		POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER	PRESA DI FORZA PTO	CAPACITÀ OLIO OIL CAPACITY	L W H			Kg
	max KW	max KVA	tipo type	RPM	HP	velocità speed RPM	l	L cm	W cm	H cm	
LAND TR17	6.5	16	2 poles, Compound	3000	30	435	0.8	93	80	91.5	124
LAND TR27	10	27	2 poles, Compound	3000	52	435	0.8	99	80	91.5	154
LAND TR37	15	38	2 poles, Compound	3000	70	435	1.2	114	80	92	209
LAND TR13	5.2	13	4 poles, Compound	1500	28	428	0.8	93	80	92	150
LAND TR23	8.5	23	4 poles, Compound	1500	45	428	0.85	114	80	92	202
LAND TR30	12	30	4 poles, Compound	1500	58	428	0.85	114	80	92	214
LAND TR42	15	42	4 poles, AVR	1500	87	395	2.5	118	80	92	345
LAND TR53	18	53	4 poles, AVR	1500	110	395	2.5	118	80	92	361
LAND TR63	22	63	4 poles, AVR	1500	130	395	2.5	118	80	92	392
LAND TR75	25	75	4 poles, AVR	1500	150	395	2.5	160	80	104	435
LAND TR90	30	90	4 poles, AVR	1500	180	395	2.5	160	80	104	480

Dotazione Standard:

- Interruttore Magnetotermico;
- Interruttore Differenziale;
- Voltmetro;
- Amperometro (Optional su TR13/TR17);
- Frequenzimetro;
- Contatore standard su TR42/TR53/TR63/TR75/TR90;
- TR17/13/23: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR27/37/30: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR42: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR53/63/75/90: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 125A 400V.

Standard Equipment:

- Magnetothermal Switch;
- Earth Fault Breaker;
- Voltmeter;
- Ammeter (Optional on TR13/TR17);
- Frequencymeter;
- Hour Meter standard on TR42/TR53/TR63/TR75/TR90;
- TR17/13/23: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR27/37/30: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR42: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR53/63/75/90: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 125A 400V.

**QUADRO:
PANEL:**

Foto indicativa.
Picture as a way of example.


- **Motopompe per Acque Pulite, Acque Sporche e ad Alta Prevalenza;**
- **Motore Benzina 3000 rpm**
- **Raffreddato ad aria**
- **Avviamento a Strappo**
- **Secondo normative CE per rumore e sicurezza**
- **A normativa Emissioni: EU 2002-88**

- **Waterpumps for Clear Water, Trash and High Pressure;**
- **Gasoline Engine 3000 rpm**
- **Air Cooled**
- **Recoil Starting**
- **According to CE regulations for noise and safety**
- **Emission Conformity: EU 2002-88**

SERIE SORGENTE

SOURCE SERIES 23

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

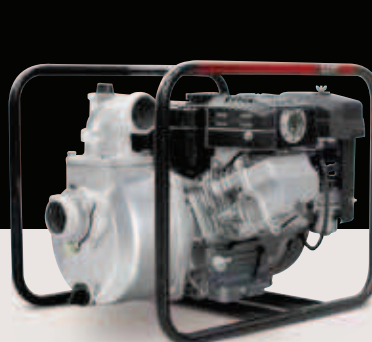

**PTSE-50EX
PTSE-80EX
PTSE-40EX
PTSE-50EX**



**PTKTR-50X
PTKTR-80X**



**PTSE-25F
PTSE-25FH**



SUBARU

KOSHIN LTD.

MODELLO MODEL	POMPA PUMP					MOTORE ENGINE				L W H			 Kg
	aspirazione/mandata intake/delivery ø mm	prevalenza max max head m	portata max max capacity l/m	aspirazione suction m	tenuta mecc. mech seal	marca brand	modello brand	 l	 h	L cm	W cm	H cm	

Acque Pulite - Clear Water

PTSE-25F	25 (1"x1")	35	110	8	carbonio	Subaru	EH025	0,5	1	39,8	30	35,5	6,6
PTSE-50EX	50 (2"x2")	30	600	8	carbonio	Subaru	EX13	2,7	2,4	50	39,5	44	24
PTSE-80EX	80 (3"x3")	31	970	8	carbonio	Subaru	EX17	3,6	2,3	54	40	48	30

Alta Prevalenza - High Pressure

PTSE-25FH	25 (1"x1")	42	125	8	carbonio	Subaru	EH035	0,65	50 min	39,8	30	35,5	9,5
PTSER-40EX	50 (2"x1,5")	57	430	8	carbonio	Subaru	EX17	3,6	2,3	54,5	41,5	45,5	35
PTSER-50EX	65 (2"x2,5")	65	570	8	carbonio	Subaru	EX27	6,1	2,1	61	49,5	54,5	44

Acque Sporche - Trash

PTKTR-50X	50 (2"x2")	29	700	8	carbonio-silicio	Subaru	EX17	3,6	2,3	65,6	49,9	52,4	51
PTKTR-80X	80 (3"x3")	25	1190	8	carbonio-silicio	Subaru	EX27	6,1	2,1	72,1	51,6	58,5	63

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load






Foto indicativa.
Picture as a way of example.

Dotazione Standard:

- 1 x pescante;
- 2 x portagomma;
- 3 x fascette;
- Kit attrezzi.

Standard Equipment:

- 1 x strainer;
- 2 x hose holder;
- 3 x hose bands;
- Engine tool kit.

MADE IN JAPAN

GENMAC
POWER PRODUCTS



Presentazione dei possibili campi di impiego dei generatori Genmac:

- Campeggio/Camper
- Fiere/Mercati
- Palestre
- Residenze
- Condomini
- Cucine all'aperto
- Panifici
- Uffici
- Illuminazione
- Ospedali/Ambulatori
- Stazione Mobile
- Ripetitori GSM
- Piattaforme
- Edilizia
- Industria
- Cantieri stradali
- Pompieri
- Falegnami
- Benzinai
- Saldatura
- Furgoni attrezzati
- Camion
- Serre
- Agricoltura
- Stalle
- Ristoranti/Alberghi
- Concerti

Presentazione dei possibili campi di impiego dei generatori Genmac:

- Camping / Camper
- Fair /Market
- Gym
- Houses
- Apartment house
- Field kitchen
- Bakery
- Offices
- Lighting
- Hospital/Surgery
- Mobile Station
- GSM Tower
- Platforms
- Construction
- Industry
- Road Works
- Firebrigade
- Carpenter
- Gas Station
- Welding
- Service Van
- Truck
- Greenhouse
- Agriculture
- Barn
- Restaurants/Hotels
- Concerts



Versioni speciali.

Genmac ha acquisito negli anni una vasta esperienza nello sviluppo di versioni speciali su specifica del cliente ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti. In particolare si è specializzata nel settore della telefonia.

Alcune caratteristiche dei Generatori Speciali progettati da Genmac sono:

- Intervallo di manutenzione dopo 1000 ore di lavoro;
- Cofanature resistenti agli agenti atmosferici idonee per l'uso all'aperto senza coperture aggiuntive;
- Resistenza a condizioni atmosferiche estreme nel deserto: tempeste di sabbia, temperatura ambientale +55°C, etc.;
- Avviamento a basse temperature -35°C;
- Insonorizzazione massima per l'utilizzo del generatore nei centri abitati;
- Telecontrollo remoto del generatore tramite modem, con invio da parte del generatore di e-mail o sms che descrivono lo stato della macchina ed eventuali allarmi;
- Avviamento Automatico del generatore in mancanza rete o ad intervalli di tempo prestabiliti;
- Quadro di comando staccato dal generatore e connesso tramite prolunga per adattare la macchina a shelter o container particolari;
- Dispositivo di rifornimento automatico con prelievamento combustibile da cisterna estera;
- Regolazione Elettronica della Frequenza;
- Regolazione Elettronica della Tensione;

Il Team di Esperti Genmac è a vostra disposizione per progettare e realizzare le vostre idee!

Special versions.

In the years Genmac has achieved a wide experience in developing custom-made Special Versions obtaining a number of testimonials. And principally specialized in the sophisticated demands of the telecommunication industry

Some features of the special generator sets engineered by Genmac are:

- Maintenance interval extended to 1000 hours.
- Sound attenuated enclosures for outdoor use, enduring most severe environment conditions.
- Easy Operation in extreme sites as in the desert at + 55°C or during a sand storm.
- Easy Starting at low temperature - 35°C.
- Extremely attenuated enclosures for outdoor use in Residential locations.
- Complete remote control and operation by Modem capable for remote control over dedicated phone line (telemetry and telecommand), which can also send e-mail and sms messages describing the status of the generator set and possible alarms.
- Automatic operation at Mains failure or at pre-set intervals of Single or Dual generator set systems.
- Detached Control Panel with wire cables to adapt on specific shelters or container enclosures.
- Automatic Voltage Regulator.
- Electronic Governor.
- Automatic refuelling from external tank.

Genmac's team of experts is at your service to project and make your ideas.



Un'altra, delle numerose applicazioni speciali, è il furgone da lavoro attrezzato.

Anche in questo caso GENMAC ha assicurato la comodità della maneggevolezza e della sicura fonte di energia, ovunque.

Another application, among the various special ones, is the equipped work-van. In this case, too, GENMAC has assured handiness and a reliable energy supply everywhere.

Sono disponibili numerosi accessori, forniti separatamente su richiesta (Vedere Listino Optional e Accessori).

Many Accessories are available, supplied separately on request (Pls. see Accessories and Optionals Price List).

QUADRI AUTOMATICI

AUTOMATIC CONTROL PANELS (ATS)



ATS-L6



ATS-L5



ATS-L4



ATS-E

COMANDO A DISTANZA

REMOTE CONTROL



MODEM ANALOGICO
(► PC)



MODEM GSM
(► GENERATORE)



MOXA



CONTROLLO REMOTO VIA ANTENNA
REMOTE CONTROL BY ANTENNA

VARI

MISCELLANEOUS



REGOLATORE ELETTRONICO GIRI
ELECTRONIC SPEED GOVERNOR



RISCALDATORE OLIO
OIL HEATER



TUBO SCARICO
EXHAUST HOSE



KIT SALDATURA
WELDING KIT



DISPENSORE DI TERRA
GROUND ROD

KIT RUOTE E KIT CARRELLO - TRAINO LENTO

WHEELS KIT AND TROLLEY KIT - SLOW SPEED



KIT CARRELLO STRADALE OMOLOGATO - ON ROAD TRAILER KIT



200 ÷ 2000 kg



> 2000 kg

FIRST SERVICE KIT

RICHIEDILO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DEL TUO GENERATORE!

FIRST SERVICE KIT É COMPLETO DI: FILTRI, CANDELA E TUBI CARBURANTE.

ASK FOR IT WHEN YOU BUY YOUR GENERATOR!

FIRST AND COMPLETE SERVICE KIT FOR: FILTERS, SPARK PLUG, FUEL TUBES.

