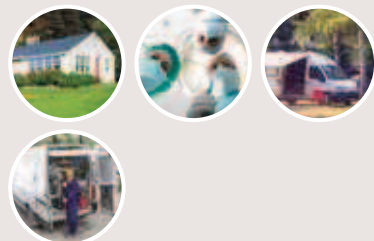


Modelli Living da 7kVA a 17kVA:

- Motore Diesel 3000 o 1500 rpm
- Raffreddato ad acqua
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Living Models from 7kVA to 17kVA:

- Diesel Engine 3000 or 1500 rpm
- Water Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

SERIE RESIDENZIALE DACIA

RESIDENTIAL DACIA SERIES

5



MODELLO MODEL	230V	400V	MOTORE ENGINE								L W H			Kg	LWA / dBA @7m (●)
	max kW	max kVA	marca brand	modello brand	RPM		cm ³		h		L cm	W cm	H cm		

Monofase - Single Phase 230V

Living RG9000LSM	9.2	-	Lombardini	LDW702	3000	diesel	686	76	26		106	59	144	480	93/68
Living RG14000LSM	13.6	-	Lombardini	LDW1003	3000	diesel	1028	76	20.5		106	59	144	500	93/68
Living RG7LSM	7.2	-	Lombardini	LDW1003	1500	diesel	1028	76	38		106	59	144	500	88/63

Trifase - Three Phase 400V

Living G11000LSM	3.4	11.5	Lombardini	LDW702	3000	diesel	686	76	26		106	59	144	480	93/68
Living G15000LSM	5.5	17	Lombardini	LDW1003	3000	diesel	1028	76	20.5		106	59	144	500	93/68
Living G9LSM	3.3	9	Lombardini	LDW1003	1500	diesel	1028	76	38		106	59	144	500	88/63

LEGENDA: RG monofase single-phase G trifase three-phase L Lombardini S versione silenziosa silent version M avviamento manuale manual start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

**QUADRO:
PANEL:****Dotazione Standard:**

- Serbatoio integrato 76 litri;
- Modelli Monofase: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Modelli Trifase: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Gancio centrale di sollevamento;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;

Standard Equipment:

- Inbuilt fuel tank 76 litres;
- Single Phase Models: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Three Phase models: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x schuko;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequency meter;
- Starting Key;
- Battery;
- Central Lifting Hook;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;